

## Ausschreibung von Bauleistungen zur Instandsetzung des Hochuferweges in Goor

<i>Organisationseinheit:</i> Hoch-und Tiefbau <i>Bearbeitung:</i> Maik Linck	<i>Datum</i> 19.05.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Putgarten (Entscheidung)	10.06.2025	Ö

### Sachverhalt

Die Gemeinde Putgarten hat im Rahmen ihrer Haushaltsplanung Mittel zur Instandsetzung von Wegen eingeplant. Um den Instandsetzung Aufwand in der Ortslage zu minimieren wird seitens des Amtes vorgeschlagen, die Schottertragschicht in den kommenden Haushaltsjahren Stückweise auszutauschen. (Änderung der Oberfläche auf UNNI 2N)

Auszuführende Arbeiten:

- Rückbau der Schotterstraße auf ca. 100m
- Lieferung und Verlegung von Flursteinsystem, Fahrspuren als Vollstein Verlegung, Mittelstreife als Flurstein-Öko, Rasenstein Länge 100m, Breite 3,00m, Gesamtfläche 300,00m<sup>2</sup>

Es wird eine freihändige Vergabe entsprechend der Wertgrenzen aus der VgMinArbV MV unter Beteiligung von mindestens 3 Unternehmen vorgenommen.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Putgarten beauftragt das Amt- Nord- Rügen eine freihändige Vergabe zur Instandsetzung des Hochuferweges in der Ortslage Goor in Flursteinsystem UNNI 2N durchzuführen und an das wirtschaftlichste Unternehmen zu vergeben.

### Finanzielle Auswirkungen


<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten:	€	Folgekosten:		<input type="checkbox"/>	€
Sachkonto:	541000.52330000				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Anlage/n

1	Übersicht (öffentlich)
---	------------------------

# Leistungsverzeichnis Verlängerung der Betonspurbahn Hochuferweg Goor



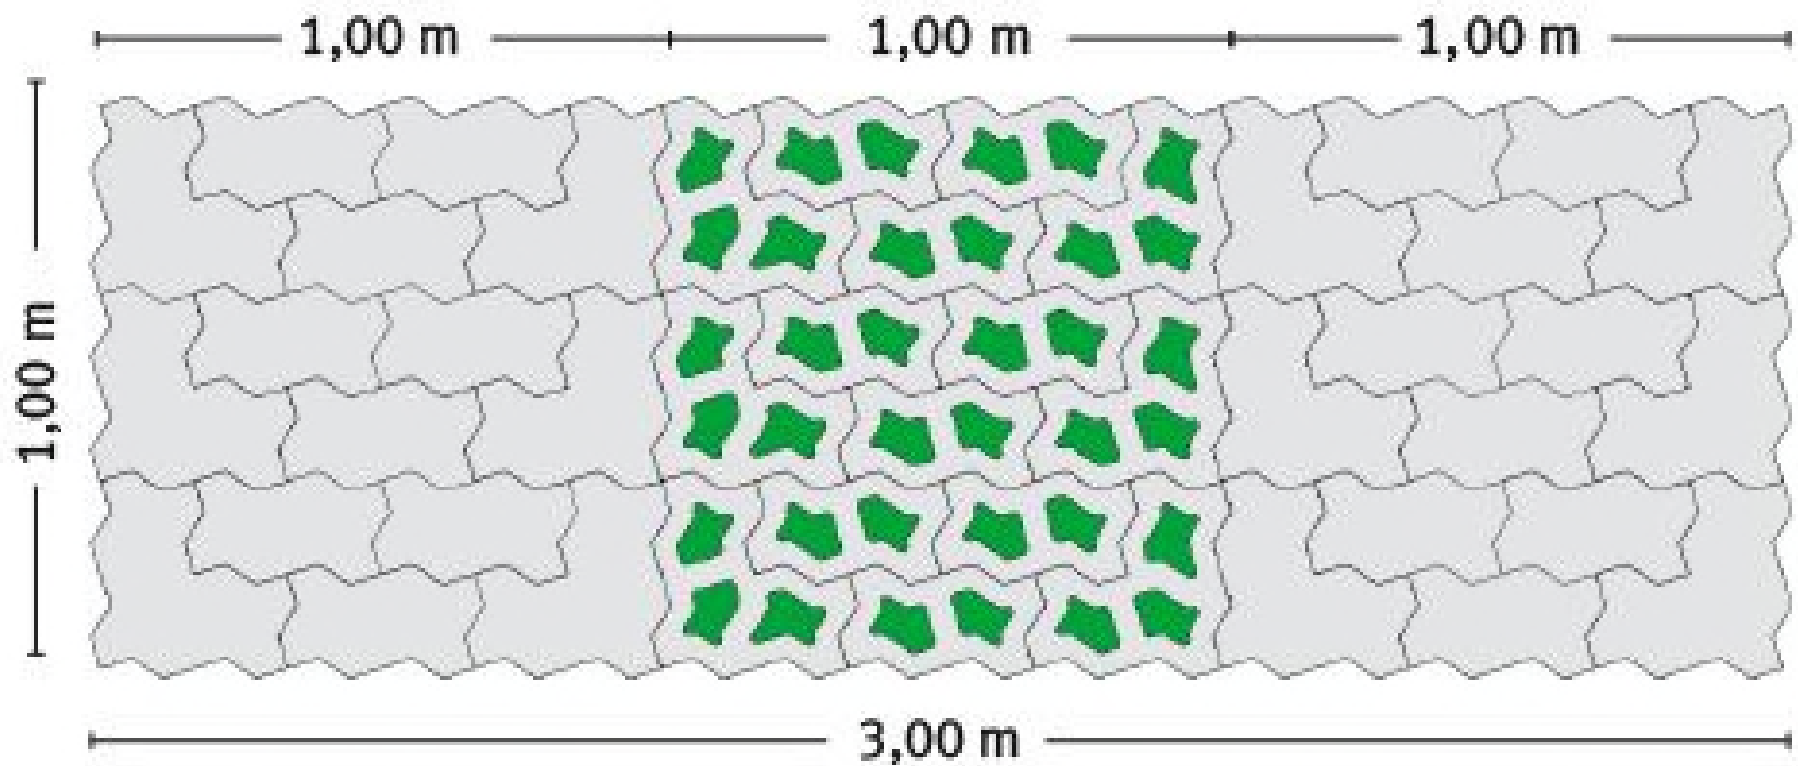

Verlegeeinheit  
Vollstein

Verlegeeinheit  
Rasenstein

Verlegeeinheit  
Vollstein

